



PUERTA CORREDERA SYNEGO SLIDE

Ficha técnica

PUERTA CORREDERA SYNEGO SLIDE

Datos técnicos


Experimenta la comodidad eficiente: SYNEGO SLIDE convence por sus excelentes propiedades de aislamiento térmico y su mecanismo de cierre deslizante que se maneja fácilmente y ahorra espacio.

Tipos de apertura

El sistema SYNEGO Slide presenta una apertura deslizante con un fijo y una hoja móvil (esquema A).

Secciones

Paquete de perfiles marco y hoja:	101 / 65 mm (hoja móvil / fijo)
Profundidad constructiva:	156 mm
Hueco máximo de acristalamiento:	51 mm
Tipo de refuerzo:	Metálico

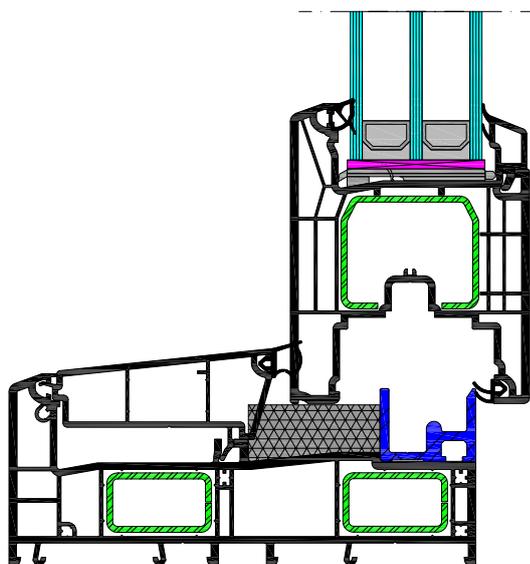

Dimensiones máximas por hoja*

Ancho (L):	2.000 mm (2,0 metros)
Alto (H):	2.500 mm (2,5 metros)
Peso máximo:	250 Kg/hoja

Transmitancia (ventana de 2850 x 2410 mm)*

U_f^{**}	1,3 W/m ² K
Vidrio	4+4Be/14Ar/4/14Ar/4+4Be***
U_g	0,6 W/m ² K
U_w	0,9 W/m ² K

* 1 hoja móvil + 1 fija
 ** Ensayo: 21-001414-PR02
 *** Intercalarío polimérico

Clasificaciones

Aislamiento acústico	Hasta 44 dB
Permeabilidad al aire*	Hasta clase 4 Según UNE EN 12207/2017
Resistencia al viento*	Hasta clase C3, B3 Según UNE EN 12210/2017
Estanqueidad al agua*	Hasta clase 7A Según UNE EN 12208/2017

* Ensayo: 21-002176-PR02

Acabados

Superficie "High Definition Finishing" (HDF)

Más de 60 folios a elegir

Liso, gofrado, granulado o cepillado

Posibilidad de foliado bicolor (interior, exterior)



* Las dimensiones y pesos máximos especificados deben considerarse a título informativo y no son vinculantes. Se recomienda realizar un estudio independiente de los pesos y dimensiones de cada elemento, en función de las cargas previstas. Para más información, revisar el apartado "Dimensiones máximas" del manual técnico de REHAU.

Esta ficha técnica no es válida sin los correspondientes certificados de ensayo.

